


家具はもちろん
テレビやパソコンにも

下に敷くだけで

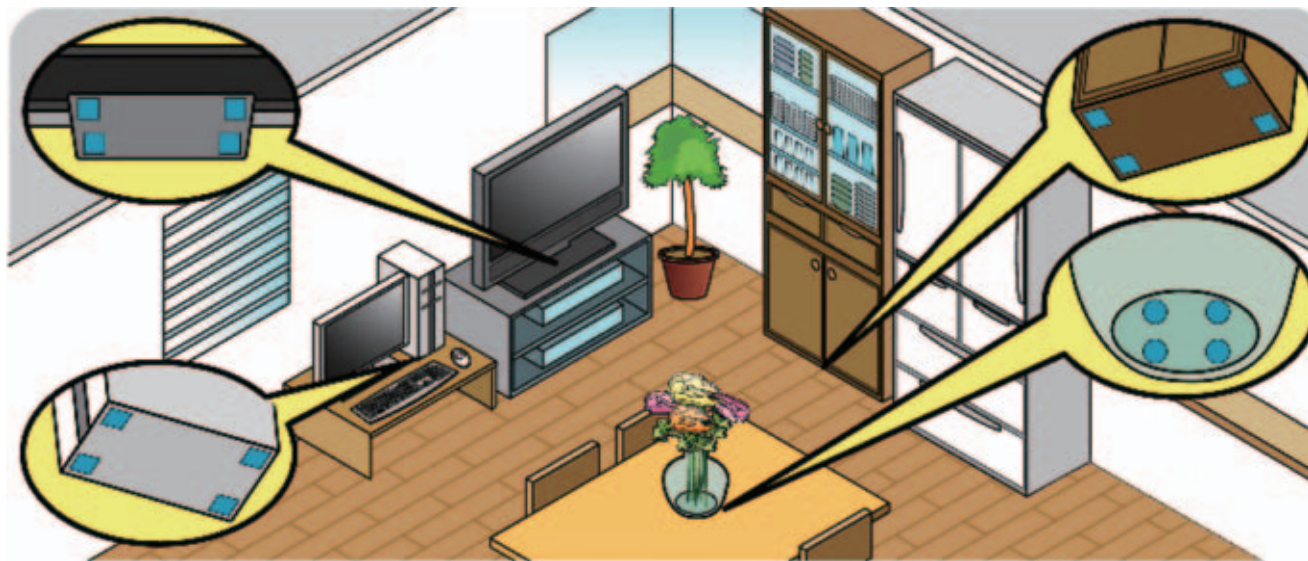

超粘着振動吸収素材

Pro-7®は固体と液体の性質(GEL)に
粘着性をプラスした超軟質ゴムです。

- 材質:ウレタンエラストマー。
- 衝撃吸収率は90%以上。
- 適応温度-20度~75度。
- すぐれた粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに強い。
- 工事の必要が無く、敷くだけの簡単設置。

- 傷もつかず、水洗いして乾かせば粘着力も復活。
- 急激には剥がれず、ゆっくり剥がせばクリアに元通り。
- 厚さ5mmの低弾性ゴムなので、対象物を問わずスマートに設置。
- 耐候性・絶縁性。
- 耐用年数5~7年(使用条件により異なります。)
- 本製品で物を吊り下げたりしないで下さい。

Pro-7®耐震Mat

プロセパン
安全のための試験を受けています。

耐震性

耐震試験

1000ガル(神戸波:818ガル)クリア

無害性

オフガス(VOC)分析試験

VOC定量=不検出

粘着性

粘着力試験

100mm×100mm≒3552N

難燃性

難燃試験

UL-94 V-2適合



プロセパン 耐震マット		
商品コード	品番	価格
1270-1113	P-N40L	1セット(4枚入) 2,850円 (税込2,993円)

- サイズ:40×40×厚さ5mm ●耐荷重:64kg(4枚)
- 材質:ウレタンエラストマー



プロセパン 耐震マット		
商品コード	品番	価格
1270-1124	P-N50L	1セット(4枚入) 3,400円 (税込3,570円)

- サイズ:50×50×厚さ5mm ●耐荷重:100kg(4枚)
- 材質:ウレタンエラストマー




プロセパン 耐震マット		
商品コード	品番	価格
1270-1135	P-N100L	1枚 3,200円 (税込3,360円)

- サイズ:100×100×厚さ5mm ●耐荷重:100kg(1枚)
- 材質:ウレタンエラストマー

⚠ 設置・使用上のご注意

- 設置後は、粘着を安定させるためにしばらくは触れないでください。
- ピンポイント設置(一点荷重)は避けてください。
- 右図のように設置面からマットがはみださないようにしてください。



- 温度(50℃以上)湿度(60%以上)の場所での連続使用は避けてください。また、直射日光の当たる場所での使用もしないでください。(溶変することがあります)
- 本製品で物を吊り下げたりしないでください。
- 毛羽のあるマット等には設置できません。
- フッ素、シリコン系の物には設置できません。
- 本製品は食べられません。

- 使用環境により溶変する恐れがありますので、数カ月一度設置状態を確認して下さい。
- ごくまれに被着面が変色することがあります。

本製品は、地震の被害を最小限におさえる商品です。本製品使用により発生した破損事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。