

ガラスが飛び散らないように!!



ノムラテック ガラス飛散防止フィルム No.2078

商品コード	サイズ	価格
2290-3005	W46×H185cm	1枚 1,300円 (税込1,365円)

●厚み:約70μ(ミクロン) ●材質:ポリエステルフィルム ●無色透明 ●ゴムヘラ付 ●透明ガラス専用
 ※熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラス、有機ガラス、など特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないでください。
 ※凸凹のある模様ガラスやスリガラスなどには貼り付けられません。

施工方法 ガラス飛散防止フィルムの施工方法

- 1. 水溶液をつくります。**
 ■家庭用霧吹きに水を入れ、台所用(中性)洗剤を1~2滴おとし、よく混ぜます。
 ※ガラス掃除・貼りつけ時に使用します。(水道水200ccに対して)
 ※洗剤を入れすぎない様、気を付けて下さい。
- 2. ガラス面を清掃します。**
 ■貼りつけるガラスに水溶液をたれる位にたっぷり吹きつけ付属のヘラを用いて、油、ホコリ・異物等を石けん水と共にしごき、取り除きます。
 ※空気が入る原因となりますので、十分に清掃してください。

- 3. フィルムをカットします。** 巻いているフィルムを広げて下さい。
 ■保護シートをはがさずに、本体フィルムをガラス面よりタテ・ヨコ1cm位大きめにカットします。(図1)
 ■ガラスより1cm大きめにカット
 ■取り除く
 注:家具よりガラスが外せない場合は、ガラス面の寸法を測って頂き、サイズに合わせてフィルムをカットして御使用下さい。
 注2つなぎ合わせて貼る場合は2cm重ねて貼り、重なった中央に定規をあてカッターで重ね切りし、余分なフィルムを取り除き、つき合わせてください。

内部被害による怪我の原因 (阪神大震災より)

まとめ知識
お役立ち情報


阪神淡路大震災では、およそ3人に1の方がガラスの飛散によりケガをされています。激しい揺れにより、食器などがガラスを破っておそってくるだけでなく、散らばったガラスが床面に広がり、脱出時にケガをする場合もあります。フィルムを貼り、ガラス飛散防止対策をされることをお勧めします。

日本建築学会『阪神淡路大震災 住宅内部被害調査報告書』より

- 4. 保護シートをはがし、水溶液を吹き付けます。**
 ■フィルムの裏表面面にセロハンテープを互いにくっつかないように貼り合わせ、そのままセロハンテープを外側に引っ張って頂きますと飛散防止フィルムと保護シートが分かれやすくなります。粘着面のある方が、飛散防止フィルムになります。(図3)
- 5. ガラス面へ貼りつけます。**
 ■フィルム粘着面をガラスに貼りつけます。
 図4: たっぶりかけて下さい
 図5: 水を吹きかけ、フィルムとガラスの間の水分・空気を付属のヘラで放射状にしごき出します。
 図6: 貼りつけたフィルムのみ出した部分をガラス枠より2mm位内側でカッター等で切り取って下さい。(ガラスを傷つけないようご注意ください。)(図6)

- 6. 仕上げます。**
 ■もう一度フィルムの上から水溶液をかけた後(滑りやすく、キズをつきにくくするため)空気をヘラで放射線状にしごき出します。貼りあわせ後、徐々に水分が蒸発し、しっかり貼りつきます。(目安として約1日)どうしても空気がぬけない場合は、針で空気穴を刺してください。

扉の開き防止用のチェーン。

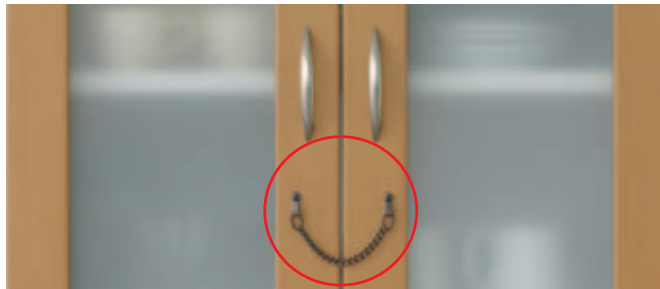


ニッサチェーン 戸開き防止チェーン

商品コード	品番	色	価格
4409-0561	S-216	白	1パック 400円 (税込420円)
4409-0572	S-217	ブロンズ	

●セット内容:チェーン(鉄)長さ10cm×1本、取付金具(鉄)×2個、ネジ(鉄)×2本

食器などの転び止めに。

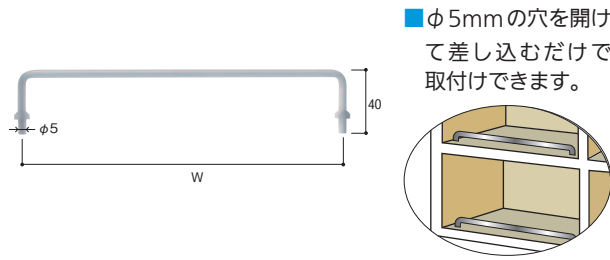

太田製作所 ガードバー(転び止め)

商品コード	サイズ(mm)	価格
1581-0012	W200×H40	1本 800円 (税込 840円)
1581-0023	W300×H40	1本 900円 (税込 945円)
1581-0034	W400×H40	1本 1,000円 (税込 1,050円)

●材質:ステンレス